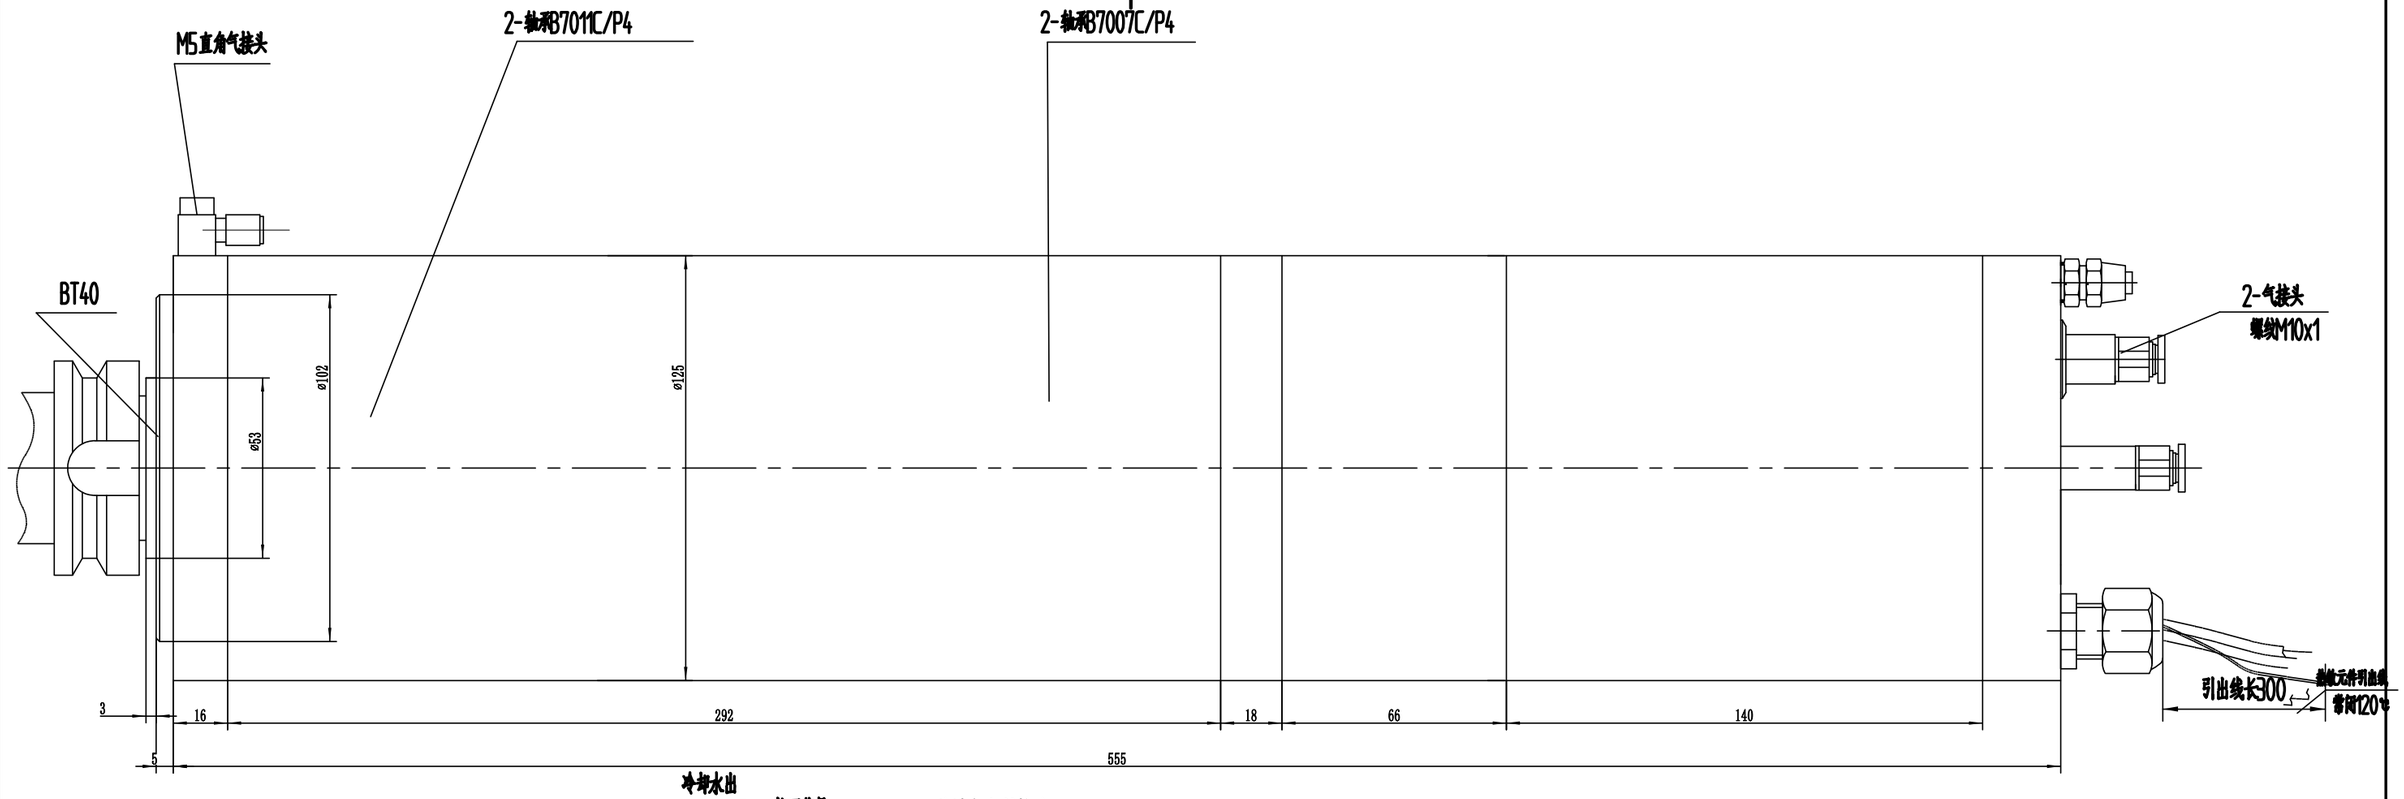

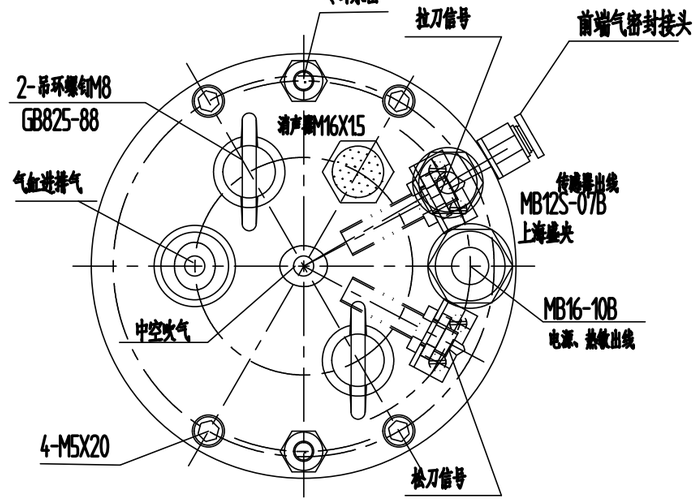

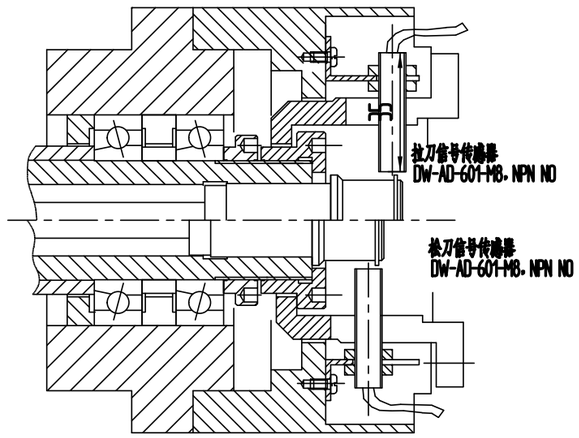

注：125TD11/15Z7.5BKN, K表示可用于有刀库机床。N代表NPN传感器

型 号	125TD11/18Z7.5BN-BT40
转速	11000/18000r/min
最高频率	550/900Hz
扭矩	6.4/4.0Nm
功 率	7.5KW
电 压	380V
电 流	16.5A

传感器真值表

状态 \ 传感器 真值	松刀传感器	拉刀传感器
气缸充气	1	0
气缸未充气有刀柄拉紧刀具状态	0	1
气缸未充气无刀柄	0	0

注：气缸充气应有足以松开刀具的气压

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1.8
共 张	第 张	

常州市昌隆电机有限公司

外形图（BT40）